

# MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TOTDWP50C-XP (DIESEL)




Desarrollada para uso profesional, está equipada con un motor diésel de 7 hp de potencia máxima, con arranque manual. Fabricado con materiales altamente resistentes y duraderos, tiene un cuerpo de hierro fundido con un diámetro de succión de 2" y un diámetro de descarga de 2". Dispone de un marco tubular que protege el conjunto y facilita el transporte.

Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión.

Cumple con exigencias profesionales como: pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y jardines y trasvase de medianos volúmenes de agua para abastecimiento de tanques agrícolas, camiones cisterna, vaciado de pequeños lagos o peceras, entre otras situaciones donde sea necesario.

## USOS

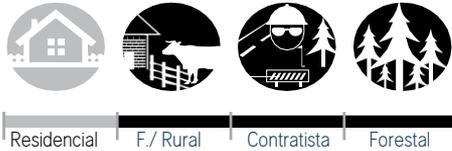

Residencial | F./Rural | Contratista | Forestal

## FRECUENCIA DE USO



Ocasional | Semi-intensivo | Intensivo

## Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba sólidos
Motor	4T Diesel
Arranque	Manual
Cilindrada	296 cc
Potencia	7 hp
Caudal	30 m <sup>3</sup> /h
Ø succión y descarga	2" x 2"
Succión	7 m
Altura	70 m
Tanque de combustible	3 l

