

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA CARACOL TOTWP50CS-P




Desarrollada para uso frecuente, está equipada con un motor de gasolina de 2,5 hp de máxima potencia, con arranque manual.

Fabricado con materiales altamente resistentes y duraderos, tiene un cuerpo de hierro fundido con un diámetro de succión de 2" y un diámetro de descarga de 2".

Este tipo de bomba se caracteriza por trasvasar agua con caudal medio y alta presión. Atiende demandas frecuentes como pequeños y medianos proyectos de riego en huertas y huertas y el trasvase de medianos volúmenes de agua para abastecimiento de tanques agrícolas, camiones cisterna, vaciado de pequeños lagos o peceras, entre otras situaciones donde sea necesario.

USOS

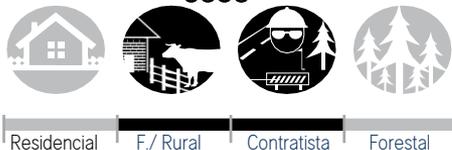

FRECUENCIA DE USO



Especificaciones Técnicas

Tipo	Motobomba centrífuga Autocebante
Motor	4T Gasolina
Arranque	Manual
Cilindrada	98 cc
Potencia	2,5 hp
Caudal	25 m ³ /h
Ø succión y descarga	2" x 2"
Succión	5 m
Altura	35 m
BEP	12 m ³ /h
Tanque de combustible	1,3 l

